



DX™
MCBs и RCDs

■ Время – токовые характеристики MCBs

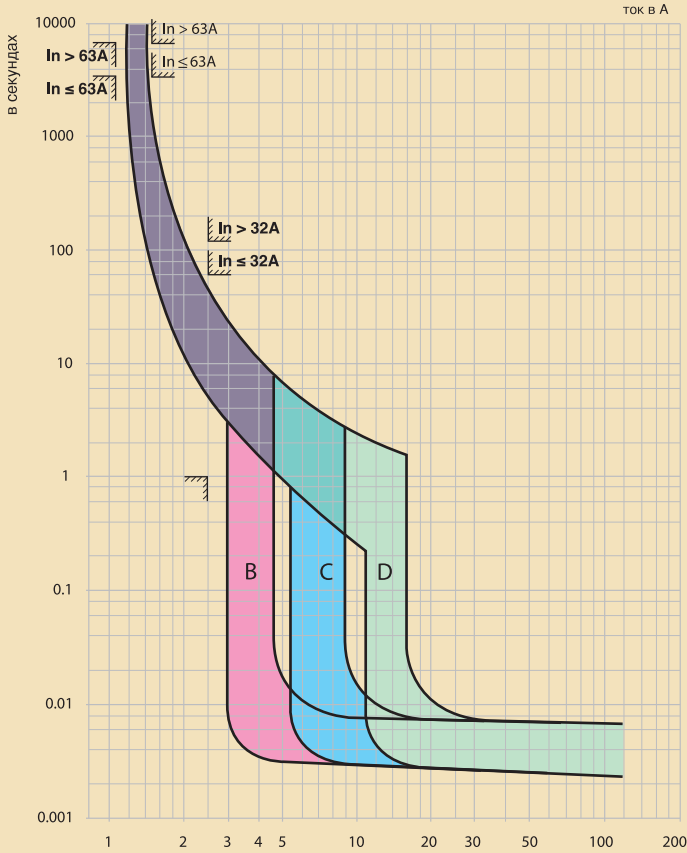


■ MCBs время – токовые характеристики DX C от 1 А до 63 А и DX-h от 1 до 125 А DX-L C от 10 до 63 А

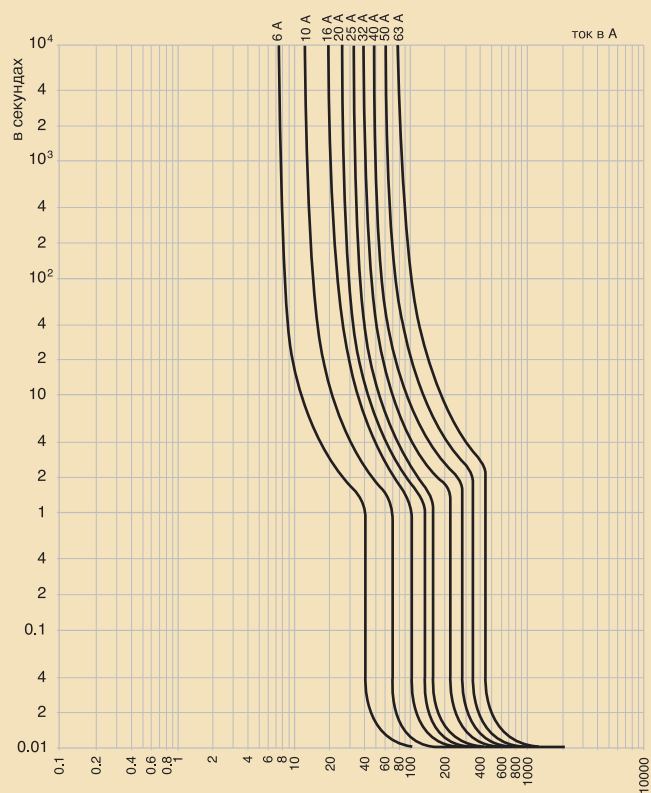


Соответствуют IEC 60898, Тип C, уставка защиты от КЗ 5 - 10 In

■ MCBs время – токовые характеристики DX/DX-h Тип B от 1 А до 63 А

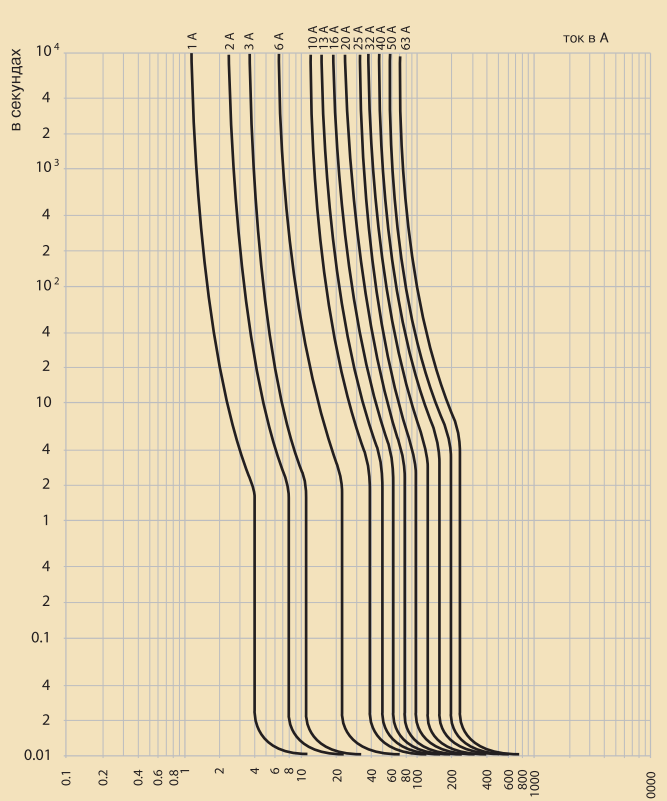

Соответствуют IEC 60898, Тип B, уставка защиты от КЗ 3 - 5 In

■ MCBs время – токовые характеристики DX-D 15 6000 А и 25 кА тип D от 1 А до 125 А

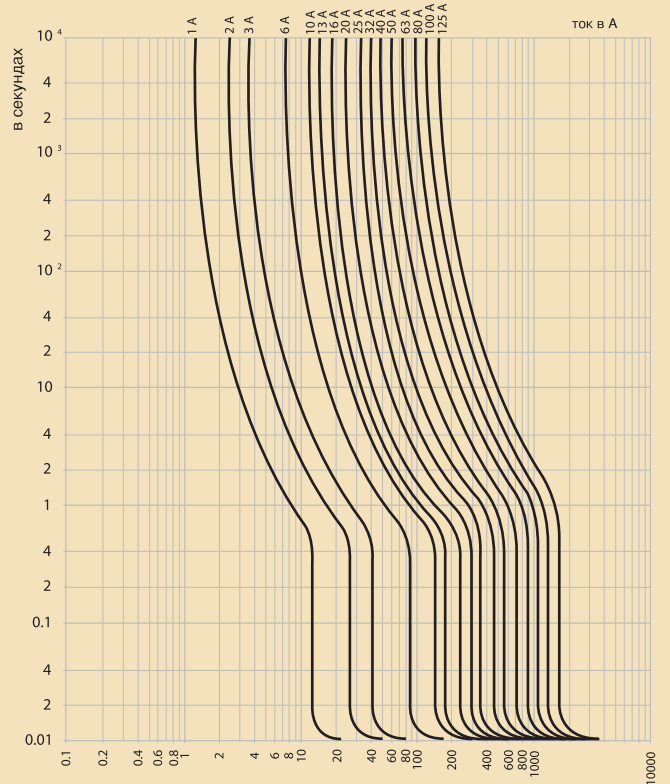

Соответствуют IEC 60898, Тип D, уставка защиты от КЗ 10 - 20 In